

EST



redwell®
INFRARED HEATING

Tehniline kataloog 2023

issue 01/2023



Tervislik soojus ja ainulaadne disain:
REDWELL ühendab meeldiva ja kauni
erinedes teistest küttelahendustest. Kvaliteet
ja nutikas praktilisus tagavad rahulolu.
Hoolega toodetud Austrias.




TÖÖPÕHIMÕTE

Erinevalt tavapäraestest küttelehendustest, soojendab REDWELL küttesüsteem pindasid (seinu, lagesid ja mööblit) mitte õhku. Selliselt salvestunud soojus püsib kauem tagastades soojust tasapisi ruumi. Kuna puudub pidev õhuringlus ruumis, siis on õhk puhtam ja lendleb vähem tolmuosakesi ning allergeene. Elegantsse välimusega Redwell küttekehad pakuvad päikesele sarnast soojust aga ilma kahjuliku UV kiirguseta.

INFRAPUNA KÜTTELAHENDUS TERVE MAJA JAOKS

REDWELL infrapuna küte sobib nii lisa- kui põhikütteks. Mitmekülgsest valikust leiab õige küttepaneeli kõikide ruumide jaoks -nii niiskete ruumide, lastetoa kui köögi ja esiku jaoks. Erinevaid küttepaneeli kombineerides saate kütta tervet kodu stiilselt ja efektiivselt.

Läbimõeldult ruumi sobitatud kauni välimusega küttepaneelid võimaldavad kütta märkamatu ja muretult.



Ühendage vooluvõrku, lülitage sisse - küttelehendus toimib!

Kodu kütmine tervisliku soojusega on nii lihtne. REDWELL Eesti esindajad aitavad rõõmuga leida parima lahenduse teie jaoks - valime koos paigalduskohad ja õige võimsusega küttekehad. Pikaajalised kogemused tagavad asjatundliku teostuse.

10-aastane garantii räägib enda eest!

EELISED

- Suurte kogemustega tootja – toodetud Austrias
- Kõrged nõuded materjalidele ja teostusele
- Meeldiv soojus
- Tervislik sisekliima
- Ennetab hallituse tekkimist
- Soodne paigaldus ja hooldusvaba kasutamine
- Vähene elektriline sudu
- Lihtne sobitada sisekujundusega
- CO₂-neutraalne koos rohelise energiaga
- Ainulaadne disain
- Kujundatav vastavalt soovile
- Tõhus ja energisäästlik
- Tolmuvaba kütmine
- Mitmekülgne tootevalik
- 10 aastane garantii!



NÄIDIS: ENERGIATARVE

Küttevõimsuse arvutamine madala energiatarbega elumaja jaoks. Elamispind 136 m²
küttevajadus umbes 25 kWh/(m²*a)

REDWELL
Küte on veelgi
efektiivsem koos
PV süsteemiga!



Nr. (vt joonis)	Tuba	Registreeri- tud võimsus (vatti)	REDWELL infrapuna- küttepaneel
1	Elu- ja söögituba	1000 W	WE600 pildiga küttepaneel (600 W)
2			WE420 valge (420 W)
3	Magamistuba	900 W	WE900 pilt (900 W)
4	Lastetuba 1	600 W	R600 must tahvel (600 W)
	Lastetuba 2	600 W	WE600 (600 W)
5	Vannituba	600 W	R600 peegel (600 W)
6	köök	600 W	R600 must tahvel (600 W)
	WC	300W	WE250 (250 W)
	koridor	600 W	R600 peegel (600 W)
		5200 W	9 küttepaneeli 5170 vatti koguvõimsus

Küsi julgelt nõu
küttepaneelide valiku
ja paigalduse osas
REDWELL-esindajalt
info@redwell.ee
www.redwell.com

küttesüsteem	soetusmaksumus	tarbimine p.a.	Tegevus- ja hoolduskulud p.a.
Soojuspump (õhk) soojusjaotus: põrandaküte	€ 28.500,00	2.300 kWh	€ 150,00
pelletiküte - 5kW küttevõimsus soojusjaotus: põrandaküte	€ 35.500,00 ⁽¹⁾	2.100 kg	€ 450,00 ⁽²⁾
REDWELL-Infrapuna küttesüsteem (ilma PV-ta)	€ 9.750,00 ⁽³⁾	3.500 kWh	€ 20,00

(1) Hinnas ei sisaldu laoruumi, kaldpõranda ja korstna ehitamise kulud
(2) Iga aastane hoolduskulu, sealhulgas korstnapühkija kulud
(3) Sisaldab infrapuna küttepaneelide paigalduskulusid vastavalt EU-Ecodesign-juhendile 2009/125/EG

INFRAPUNA KÜTTESÜSTEEM: TÕHUS KÜTTEVIIS

SCIENTIFICALLY
PROVEN

Tuntud Konstanzi rakenduskõrgkooli (lüh. HTWG Konstanz) projekti raames - tehnoloogia, äri ja disaini jaoks uuriti infrapunakütte mõju võrreldes soojuspumbaga 30 kuu jooksul. Põhiküsimus oli, kas infrapuna küttesüsteem saab olla ökoloogiline ja ökonoomne alternatiiv soojuspumbale hästi soojustatud elamutes.


Uurimisel kasutati kolme teaduslikku meetodit:

Teaduslik tugi elumaja pilootprojektile K76 Darmstadt`is (Saksamaa), mõõtmised laboriruumides ja laboriruumide simulatsioonimudelite loomine.


Muljetavaldav tulemus:

Infrapuna küttesüsteem, kombineerituna fotogalvaanilise süsteemiga, on majanduslikult ja ökoloogiliselt kõige tõhusam küttelehendus!

Kõige tähtsamad tulemused lühidalt:

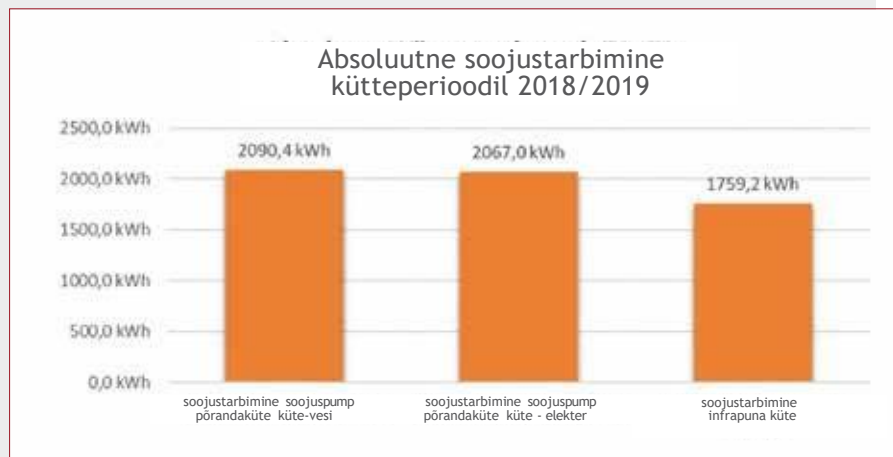

Erinevate soojusgeneraatorite elektrivajaduste erinevus realses töös.
Lakke paigaldatud REDWELL infrapuna küttepaneelide soojustarbimine on kõigis mõõtmisfaasides umbes 15 % väiksem kui soojuspumbal.

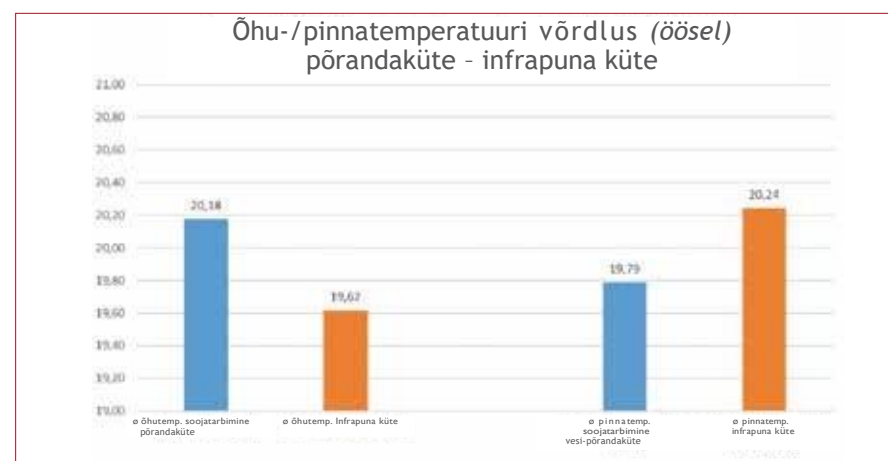

Pinnatemperatuur infrapuna küttega ruumis
Keskmine pinnatemperatuur on infrapuna küttega ruumis keskmiselt 0,6K kõrgem kui pörandaküttega ruumis ja see tagab meeldiva ning tervisliku sisekliima.

KOKKUHOID TÄNU INFRAPUNA KÜTTE PAINDLIKULE JUHTIMISELE

Erinevalt inertsetest põrandaküttesüsteemidest, suudavad REDWELL küttepaneelid ruumis temperatuuri kiiresti reguleerida. See tähendab, et kütmisel eralduv soojus suudab optimaalselt reageerida soojusvajadusele. Mõõtmistel saavutati põrandakütte ja REDWELL infrapuna kütte tarbimiserinevused üle 15%.

KOKKUVÕTE

Ruumisäästlik, pilkupüüdva välimusega ja kergesti sisekujundusega sobituv, hallituse tekkimist vältiv, madalate kasutuskuludega ja lisaks eriti ökonoomne koos fotogalvaanilise süsteemiga - REDWELLI infrapuna küttelehendusel on põhimõtteliselt ainult eelised hoonete omanikele ja renoveerijatele ning nad on põhjusega muutunud eelistatud küttelehenduseks kogu maja küttesüsteemina viimastel aastatel.

See uuring, mille Austria föderaalministeerium avaldas 2020. aasta aprillis, näitab, et infrapuna küte on tulevikku suunatud ja jätkusuutlik süsteem küttesektoris ning võib koos PV-süsteemiga anda olulise panuse energia üleminekusse.

Projekti toetasid



ZUKUNFT BAU
FORSCHUNGSFÖRDERUNG



Link uuringule

Infrapuna kütte,
mis vastab standardile
IEC 60675-3:2020

WE-LINE

Tänu lihtsale välimusele on WE-Line sari rahva lemmik REDWELL valikus! Saadaval väga erinevates mõõtudes ja võimsusega.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Pulbervärvitud roostevaba teras, valge (RAL 9016)

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus

Teadmiseks: saadaval erinevates RAL-värvides (vt lk 33)

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
WE250	250 W	umbes 6 kg	706 x 306 x 18 mm
WE350	350 W	umbes 8 kg	606 x 506 x 18 mm
WE420	420 W	umbes 10 kg	1006 x 386 x 18 mm
WE 500	500 W	umbes 13 kg	756 x 756 x 18 mm
WE600	600 W	umbes 15 kg	1006 x 606 x 18 mm
WE800	800 W	umbes 17 kg	1606 x 426 x 18 mm
WE900	900 W	umbes 21 kg	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1100 W	umbes 25 kg	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1300 W	umbes 30 kg	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	1600 W	umbes 39 kg	2006 x 806 x 18 mm



TEE ISE SEISEV MUDEL!

Tugijalad sobivad mudelitele WE/R600, WE/R900, WE/R 250 ja WE/R 420! Roostevaba teraskonstruktsioon ja pulbervärvitud jalad on kaunid ja sobivad igale küttepaneelile: valge pealispinnaga WE-line, pildiga, peegliga ja ka klaasist küttepaneelidele!



Lisavarustus:
tugijalad 250/420



Lisavarustus:
tugijalad 600/900



VALGUSRAAM WE-LINE KÜTTEPANEELILE

REDWELL valgusraam ühendab infrapuna kütte eelised, tipptasemel LED tehnoloogiaga.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Aluprofiil anodeeritud, roostevabast terasest nurgaliitmik plastikust toe ja lukustusseadmega

Kaitse: IP20

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus

Valguse värv: 3000 K 8 soe valge

Teadmiseks: Toiteplokk ja paigalduskomplekt kuuluvad raami juurde

Mudel	Võimsus	Luminosity	Kaal	Mõõdud
LF0250WE	34 W	1594 lm	1231 g	752 x 352 mm
LF0350WE	37 W	1746 lm	1282 g	652 x 552 mm
LF0420WE	46 W	2163 lm	1442 g	1052 x 432 mm
LF0500WE	50 W	2353 lm	1500 g	802 x 802 mm
LF0600WE	53 W	2505 lm	1562 g	1052 x 652 mm
LF0800WE	66 W	3150 lm	1808 g	1652 x 472 mm
LF0900WE	63 W	2968 lm	1731 g	1252 x 752 mm
LF01100WE	72 W	3416 lm	1995 g	1652 x 652 mm
LF01300WE	82 W	3871 lm	2164 g	1852 x 752 mm
LF01600WE	91 W	4326 lm	2333 g	2052 x 852 mm



Kaugjuhtimispult
(4 tsooni) KOOS
HÄMARDUS-
FUNKTSIOONIGA!



LAKKE PAIGALDUS

Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020

ROUND

Lihtsa, kuid kauni välimusega ROUND küttepaneel täiendab iga ruumi sisekujundust.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Pulbervärvitud roostevaba teras, valge (RAL 9016)

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus

Teadmiseks: saadaval erinevates RAL-värvides (vt lk 33)

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Väike round	310 W	umbes 6 kg	Ø 580 x 18 mm
Keskmine round	400 W	umbes 10 kg	Ø 710 x 18 mm
Suur round	610 W	umbes 15 kg	Ø 900 x 18 mm



Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



ROUND PILDIGA KÜTTEPANEEL

Ümar pildiga küttepaneel isikupärastab ruumi.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Trükitud, Pulbervärvitud roostevaba teras

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus

Teadmiseks: soovitatav pildikvaliteet: eraldusvõime 300 dpi

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Keskmine round	400 W	umbes 10 kg	Ø 710 x 18 mm
Suur round	610 W	umbes 15 kg	Ø 900 x 18 mm



Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



PILDIGA KÜTTEPANEEL

REDWELL pildiga küttepaneel pakub suurepärast võimalust ise kujundada sobiv küttepaneel. Pildi saate valida REDWELL pildikataloogist või oma piltide hulgast!

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Trükitud, pulbervärvitud roostevaba teras

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus

Teadmiseks: soovituslik pildikvaliteet: eraldusvõime 300 dpi

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
WE250	250 W	umbes 6 kg	706 x 306 x 18 mm
WE350	350 W	umbes 8 kg	606 x 506 x 18 mm
WE420	420 W	umbes 10 kg	1006 x 386 x 18 mm
WE 500	500 W	umbes 13 kg	756 x 756 x 18 mm
WE600	600 W	umbes 15 kg	1006 x 606 x 18 mm
WE800	800 W	umbes 17 kg	1606 x 426 x 18 mm
WE900	900 W	umbes 21 kg	1206 x 706 x 18 mm
WE1100	1100 W	umbes 25 kg	1606 x 606 x 18 mm
WE1300	1300 W	umbes 30 kg	1806 x 706 x 18 mm
WE1600	1600 W	umbes 39 kg	2006 x 806 x 18 mm



Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



PANELWAVE

Panelwave sari on spetsiaalselt ripplagede jaoks tehtud küttelahendus. Ruumisäästlik ja märkamatu võimalus nii kodu, kontori- ja laopinna kütmiseks.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Pulbervärvitud roostevaba teras, RAL 9016

Kaitse: IP65 (paigaldus)

Paigaldus: ripplagi



Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Panelwave I	430 W	umbes 11 kg	618 x 618 x 22 mm
Panelwave II	430 W	umbes 9 kg	595 x 595 x 22 mm



VALGE TAHVEL KÜTTEPANEEL

Valge tahvel küttepaneel on valge, sileda pealispinna ja kvaliteetse alumiinium raamiga.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: keraamilise kattega teras, RAL 9016,
Alumiinium raam

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP40 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus



Kasutatav
tahvli markeriga

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
R600	600 W	umbes 13 kg	1006 x 606 x 17 mm
R900	900 W	umbes 18 kg	1206 x 706 x 17 mm
R1100	1100 W	umbes, 20 kg	1606 x 606 x 17 mm



TAHVEL KÜTTEPANEEL

Tahvel on ideaalne valik kontorisse, lastetuppa või kööki meeldetuletuste, oluliste teadete, joonistuste ning ostunimekirjade jaoks.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: keraamilise kattega teras, kilt, alumiinium raam

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP40 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale ja lakke paigaldus



Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
R600	600 W	umbes 13 kg	1006 x 606 x 17 mm
R900	900 W	umbes 18 kg	1206 x 706 x 17 mm
R1100	1100 W	umbes 20 kg	1606 x 606 x 17 mm



PEEGEL KÜTTEPANEEL

Ilma raamita peegliga küttepaneeli saab kasutada tänu elegantsele välimusele väga erinevates ruumides. Peegel-küttepaneel sobib nii, elutuppa kamina kohale kui ka vannituppa kraanikausi juurde - ei mingeid uduseid peegleid enam.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: karastatud turvaklaas, kroomitud peegel

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: Seinale paigaldus ainult



Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
R350	350 W	umbes 11 kg	620 x 520 x 19 mm
R420	420 W	umbes 12 kg	1020 x 400 x 19 mm
R600	600 W	umbes 21 kg	1020 x 620 x 19 mm
R800	800 W	umbes 23 kg	1620 x 440 x 19 mm
R900	900 W	umbes 29 kg	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1100 W	umbes 32 kg	1620 x 620 x 19 mm



PEEGEL KÜTTEPANEEL ROUND

Ümar peegel küttepaneel on suurepärase lahendus pehmete vormide austajatele.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: karastatud turvaklaas, kroomitud peegel

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale paigaldus ainult



Mudel	Võimsus	Kaal	Möödud
Keskmine round	400 W	umbes 17 kg	Ø 722 x 19 mm
Suur round	610 W	umbes 21,7 kg	Ø 912 x 19 mm



RÄTIKUIVATI 2.0

REDWELL rätikuivati 2.0 on ka vannitoa küttekeha. Paigaldage lihtsalt eraldiseisev ruumitermostaat või lülitage küttepaneel nupust kaheks tunniks sisse! Valida on erinevate klaaspindade, suuruste ja kahe reelingumudeli vahel (ümar, kandiline).

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: karastatud turvaklaas, kroomitud peegel/ keraamiline kate, roostevabast terasest reeling

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP54 (paigaldus), 4-pooluseline ühenduskaabel

Paigaldus: seinale paigaldus ainult

Vali lemmik pealispind:



Peegel

Klaas
must

Klaas
valge

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
H480	480 W	umbes 21 kg	paneel: 1020 x 620 x 19 mm 1 reeling (ümar) 715 x 90 mm või 1reeling (kandiline) 665 x 90 mm
H500	500 W	umbes 25 kg	paneel: 1620 x 440 x 19 mm 2 reelingut (ümar) 550 x 90 mm või 2 reelingut (kandiline) 505 x 90 mm
H700	700 W	umbes 34 kg	paneel: 1620 x 620 x 19 mm 2 reelingut (ümar) 715 x 90 mm või 2 reelingut (kandiline) 665 x 90 mm



Valgustatud toitenupp



Rätikuivati jaoks saab kasutada ka Exclusive- ja Design-Line klaaspaneele (vt lk 21-23).

KLAAS KÜTTEPANEEL

Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



Klaasist küttepaneelis on ühendatud esteetiline disain meeldiva soojusega. Valikus nii must kui valge klaas - täiuslik valik Sinu jaoks!

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: karastatud turvaklaas, keraamiline kate

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale paigaldus ainult

Vali sobiv pealispind:



Must
klaas



Valge
klaas

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
R350	350 W	umbes 11 kg	620 x 520 x 19 mm
R420	420 W	umbes 12 kg	1020 x 400 x 19 mm
R600	600 W	umbes 21 kg	1020 x 620 x 19 mm
R800	800 W	umbes 23 kg	1620 x 440 x 19 mm
R900	900 W	umbes 29 kg	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1100 W	umbes 32 kg	1620 x 620 x 19 mm
Keskmine round	400 W	umbes 17 kg	Ø 722 x 19 mm
Suur round	610 W	umbes 21,7 kg	Ø 912 x 19 mm



Infrapuna kütte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



PILDIGA KLAASPANEEL

Klaaspildiga küttepaneel on glamurne küttelahendus. REDWELL pildiga küttepaneelid pakuvad teile mitmekülgseid võimalusi. Pildi saate valida REDWELL pildikataloogist või oma piltide hulgast!

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Karastatud turvaklaas, keraamiline kate

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale paigaldus ainult

Teadmiseks: soovituslik pildikvaliteet: eraldusvõime 300 dpi

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
G250	250 W	umbes 9 kg	720 x 320 x 19 mm
G350	350 W	umbes 11 kg	620 x 520 x 19 mm
G420	420 W	umbes 12 kg	1020 x 400 x 19 mm
G600	600 W	umbes 21 kg	1020 x 620 x 19 mm
G800	800 W	umbes 23 kg	1620 x 440 x 19 mm
G900	900 W	umbes 29 kg	1220 x 720 x 19 mm
G1100	1100 W	umbes 32 kg	1620 x 620 x 19 mm
G1600	1600 W	umbes 50 kg	2020 x 820 x 19 mm



KLAAS KÜTTEPANEEL DESIGN-LINE

Design-Line klaasist küttepaneel on eriti pilkupüüdev tänu peenetele joontele ja kaunitele mustritele.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Karastatud turvaklaas, keraamiline kate

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale paigaldus ainult

Vali sobiv pealispind ja muster:




Uadi valge



Granolla valge



Leinen valge



Crossing valge



Satinato Plus valge
matt



Uadi must



Granolla must



Leinen must



Crossing must



Satinato Plus must
matt

Infrapuna küte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



LEINEN BLACK



KLAASKÜTTEPANEEL EXCLUSIVE-LINE

Infrapuna küte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



Exclusive-Line REDWELL klaasküttepaneelid on erilise väljanägemisega tänu peenetele freesitud struktuuridele.

Isikupärane valik!

Klaasküttepaneeli Exclusive-Line sarjast on valida nelja erineva pealispinna ja kaheksa eksklusiivse struktuuriga!

Vali sobiv pealispind:



Klaas
must
sile



Klaas must
matt
satineeritud




Klaas
valge
sile



Klaas valge
matt
satineeritud

Choose your structure:




Chiemsee




Gampo




Marassi




Sesto




Flers
(uus)



Lattes
(uus)



Louvre
(uus)



Misato
(uus)



AUTORIÕIGUSED: KLAASI DISAINID SYLVIA ARTAUF



CHIEMSEE MUST MATT SATINEERITUD

KLAASKÜTTEPANEEL EXCLUSIVE-LINE

Infrapuna küte, mis
vastab standardile
IEC 60675-3:2020



TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Karastatud turvaklaas, keraamiline kate
Disainetekstuur on freesitud klaasi, valtsitud ja poleeritud

Tagakülg: 3-D lõõmutatud roostevaba teras

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale paigaldus ainult



EXCLUSIVE & DESIGNLINE:

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
R600	600 W	umbes 21 kg	1020 x 620 x 19 mm
R800	800 W	umbes 23 kg	1620 x 440 x 19 mm
R900	900 W	umbes 29 kg	1220 x 720 x 19 mm
R1100	1100 W	umbes 32 kg	1620 x 620 x 19 mm



FLERS NOIR LISSE



MISATO NOIR LISSE

RONDO

Ümmargune küttekeha RONDO sobib suurepäraselt kõrgetesse ruumidesse, trepikodadesse, esikusse ja fuajeesse. Kaunis lisand ja efektiivne küttekeha avara ja kõrge ruumi jaoks.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: metalliga kaetud


Kaitse: IP40 (paigaldus)

Paigaldus: Küttekeha tuleb võimaliku kõrge pinnatemperatuuri tõttu kinnitada põrandast vähemalt 3 meetri kõrgusele (VDE0100).

Teadmiseks: saadaval ka valge, must ja hõbehall



Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Rondo 600	1050 W	umbes 15 kg	Ø 600 mm

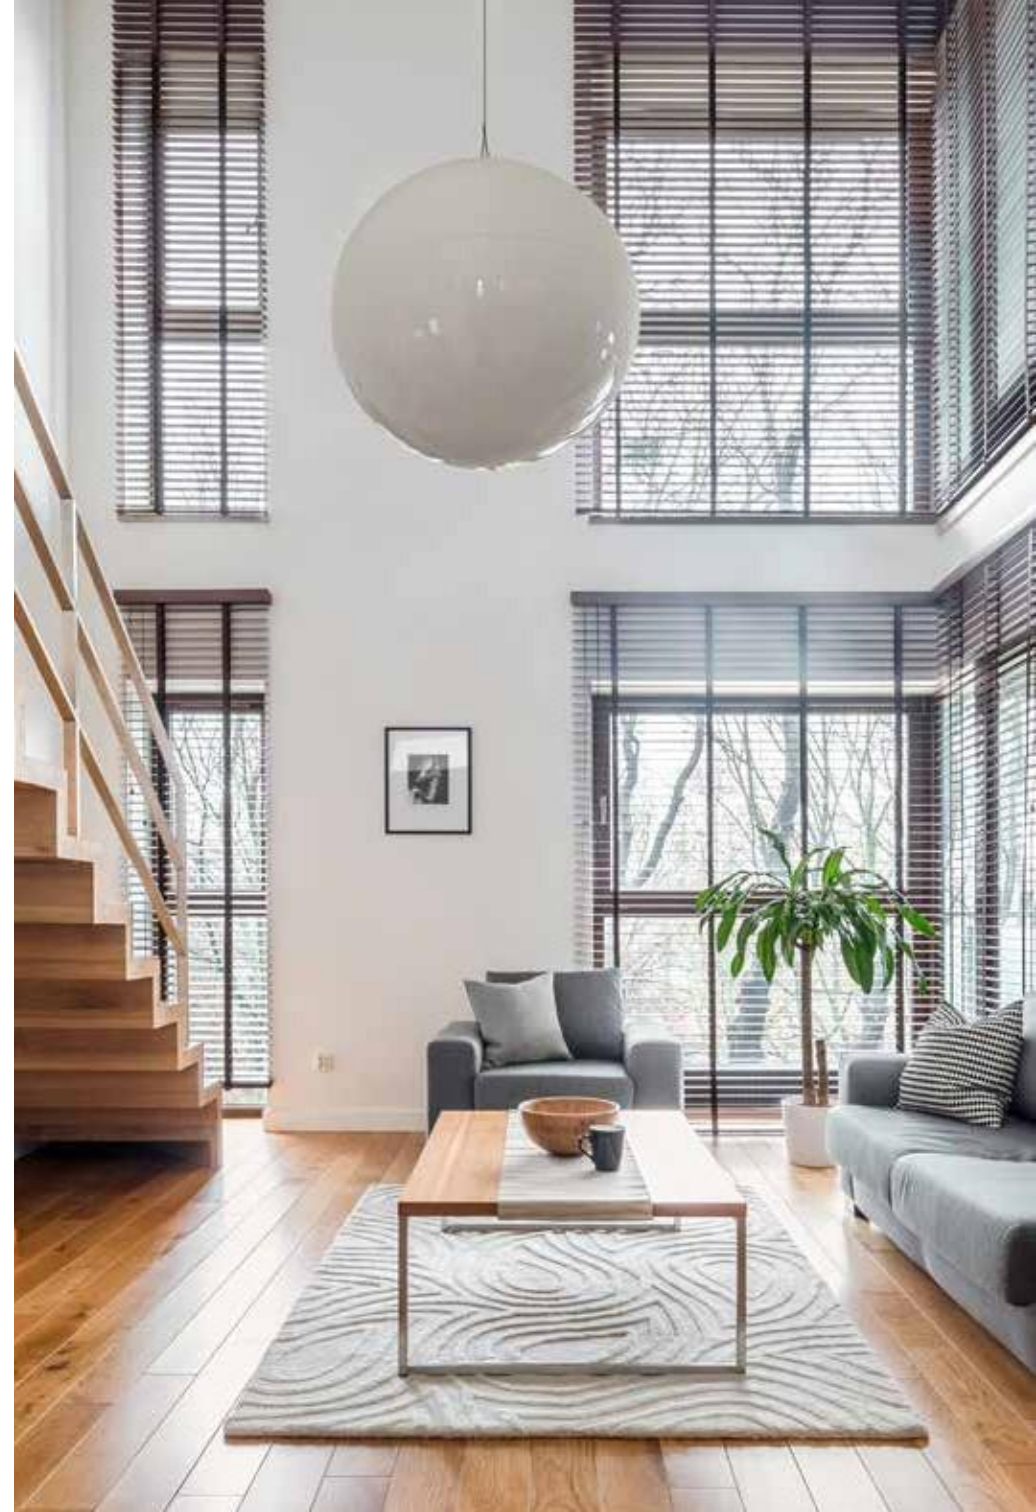

2IN1 - KÜTE & VALGUS

Energiasäästlik soojustehnoloogia kombineerituna võimsa valgusallikaga - 2IN1 - küte & valgus! Energia- ja ruumisäästlik tööstuslik küttesüsteem on eriti sobilik tehase- ja laohoonete kütmiseks.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: lehtmets, pulbervärvitud väliskül RAL 9005, sisekül RAL 9006

Kaitse: IP40 (paigaldus)

Paigaldus: Seade tuleb pealispinna kõrge temperatuuri tõttu lakke riputada vähemalt 3 meetri kõrgusele põrandapinnast, et küttekeha oleks inimeste puuteulatusest väljas. (VDE0100).

Teadmiseks: individuaalsed valgustuse variandid*



Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
S	1250 W	umbes 30 kg	Ø 1270 x 370 mm
M	2500 W	umbes 40 kg	Ø 1270 x 540 mm
L	3400 W	umbes 50 kg	Ø 1270 x 620 mm

*Valgustus on eraldi



MITMETE
AUHINDADEGA
PÄRJATUD

DISKUS


Diskus on elegantne, samas väga võimas küttekeha kõrgetesse ruumidesse. Diskus avaldab muljet oma silmapaistva võime tõttu kiiresti soojust levitada saalides ja teistes kõrgete lagedega ruumides.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: lehtmets, kaetud, black RAL 9005

Kaitse: IP40 (paigaldus)

Paigaldus: Seade tuleb pealispinna võimaliku kõrge temperatuuri tõttu riputada lakke vähemalt 3 meetri kõrgusele põrandapinnast, et küttekeha oleks inimeste puuteulatusest väljas (VDE0100).

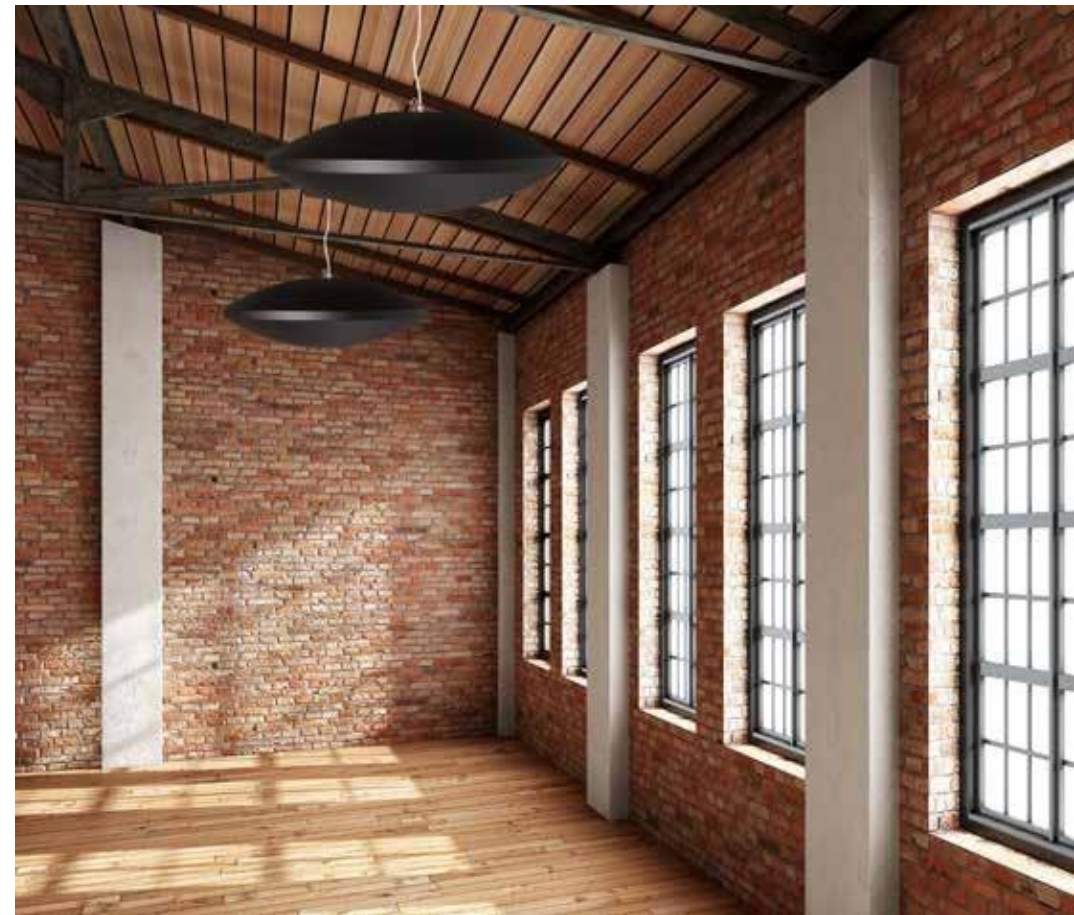

Mudel	Võimsus	Kaal	Möödud
Diskus	1100 W	umbes 12 kg	Ø 800 x 270 mm

AKTIVIST - KÜTE & VALGUS

Uuenduslik infrapuna küttekeha „Aktivist“ on - eriti mitmekesi koos - eriline pilgupüüdja! Valikus on erinevates mõõtudes ja võimsusega küttekehi (300 - 1200 W).

Valguse ja soojuse kombinatsioon võimaldab energiaallikaid ühiselt kasutada. Kasutuskohad on näiteks büroo- ja ärihooned, restorani- ja hotelliäri, tootmis- ja peosaalid ning eluruumid.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Alumiinium pulbervärvitud, valge RAL 9016
LED valgustus all, LED-tuli (5 W, 700 lumen)

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP40 (püsiühendus)

Paigaldus: lagi

Teadmiseks: saadaval erinevates RAL-värvides (vt lk 33)



Mudell	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Aktivist XS	300 W	umbes 5 kg	Ø 200 x 515 mm
Aktivist S	600 W	umbes 7 kg	Ø 200 x 1015 mm
Aktivist M	900 W	umbes 10 kg	Ø 200 x 1515 mm
Aktivist L	1200 W	umbes 12 kg	Ø 200 x 2015 mm



PIPEWAVE

Pipewave – kaunis infrapuna küttekeha mitmekülgsks kasutamiseks. Pipewave on nii seinale ja lakke kinnitusega kui ka eraldiseisva alusega mudelina.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Alumiinium pulbervärvitud, valge (RAL 9016)

Kaitse: IP40 (toitepistik) IP40 (püsiühendus)

Paigaldus: seinale ja lakke paigaldatav või alusega mudel

Teadmiseks: saadaval erinevates RAL-värvides (vt lk 33)

Alusega mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Pipewave 300	300 W	umbes 6 kg	Ø 200 x 540 mm
Pipewave 600	600 W	umbes 10 kg	Ø 200 x 1040 mm
Pipewave 900	900 W	umbes 12 kg	Ø 200 x 1540 mm
Pipewave 1200	1200 W	umbes 15 kg	Ø 200 x 2040 mm

Kinnitatav Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Pipewave 300	300 W	ca. 4 kg	Ø 200 x 515 mm
Pipewave 600	600 W	ca. 7 kg	Ø 200 x 1015 mm
Pipewave 900	900 W	ca. 10 kg	Ø 200 x 1515 mm
Pipewave 1200	1200 W	ca. 12 kg	Ø 200 x 2015 mm



WALL MOUNT



ALUSEGA MUDEL RAL 9016



SEINALE JA LAKKE KINNITATAV MUDEL RAL 9016

TOWER

Stiilne soojus tubades.
Tower küttekeha ühendab endas meeldiva soojuse kauni disainiga.
Uudsel infrapuna küttekehal on tohutu küttevõimsus ja see eraldab soojust 360° enda ümber.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: Alumiinium pulbervärvitud, RAL 9016

Kaitse: IP40 (toitepistik)

Paigaldus: saadaval elegantsel alusel või ratastega

Teadmiseks: saadaval erinevates RAL-värvides (vt lk 33)



TOWER 1600
RAL 9016



TOPELT TOWER
RAL 9005

Mudel	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Tower 600	640 W	umbes 11 kg	317 x 317 x 540 mm
Tower 1200	1200 W	umbes 17 kg	317 x 317 x 1040 mm
Tower 1600	1680 W	umbes 23 kg	317 x 317 x 1540 mm
Topelt tower	1550 W	umbes 25 kg	317 x 580 x 1060 mm



TOWER 600
RAL 9016

TOWER 3IN1

Auhinnatud disain koos nutikate lisadega, mis annavad tootele suured eelised! Tower 3IN1 ajatu väljanägemine koos praktiliste omadustega pakub nauditavat soojust, hubast valgust ja harmoonilist muusikat teie kodus.

TEHNILISED ANDMED

Pealispind: Alumiinium pulbervärvitud, valge RAL 9016

Kaitse: IP40 (toitepistik)

Teadmiseks: sisaldab 2 valgustatud toitenuppu (1x küte, 1x valgustus), saadaval erinevates RAL värvides (vt lk 33)



Mudel	Küte võimsus	Valgustus võimsus	Kõlar	Kaal	Mõõdud
Tower 3IN1	950 W	18 W, ca. 500 Lumen	30 W	ca. 27 kg	317 x 317 x 1540 mm



KORDUVALT
AUHINATUD
TOODE



TEEMANT

TEEMANT püüab pilku nii tänu oma väljendusrikkale välimusele, mis paneb iga ruumi särama kui ka, meeldiva soojuse tõttu, mida see pakub. Uuenduslik infrapuna küttekeha TEEMANT kütab ühtlaselt kogu ruumi tänu 12 soojust kiirgavale pinnale.

TEHNILINE KIRJELDUS

Pealispind: karastatud turvaklaas - keraamiline kate, must, sile

Kaitse: IP40 (toitepistik), IP40 (paigaldus)

Seisev mudel



Mudel	Pealispind	Võimsus	Kaal	Mõõdud
Teemant	karastatud turvaklaas	2250 W	umbes 61 kg	1500 x 800 mm





KÕIGE KVALITEETSEMAD MATERJALID JA TEHNOLOOGIA

- 1** Temperatuurikindel silikoonkaabel koos pistikuga
- 2** Viimistletud roostevabast terasest kinnitustallad (tsingitud)
- 3** Roostevaba teras (madal soojusemissioon)
- 4** Roostevaba teras, pulbervärvitud, RAL 9016
Kvaliteetne pealispind ja materjalid tagavad optimaalse soojuskiirguse.
- 5** Üleni veekindel kate - sobib kasutamiseks ka niisketes ruumides



KVALITEETSED TOOTED AUSTRIAST

Meie eesmärk on arendada esmaklassilisi lahendusi ja viia neid ellu parimal moel, et vastata kliendi ootustele. See nõuab tootmisprotsessis suurt täpsust, mis saavutatakse pikaajaliste kogemuste ja tänapäevaste tööstuslike tootmismeetoditega. REDWELL`il on kaasaegne tehas, mis tagab kõrge tootmismäära ning meil on turul rohkem kui 20-aastane kogemus.

„Kvaliteetne ja, turvaline toode, mis sobib iga kodu erinevate ruumide kütmiseks“
Universal Design

SERTIFITSEERITUD DISAIN

Lisaks arvukatele tootepatentidele on REDWELL`i toodetel sertifikaadid ohutuse, tervisliku ehitusbioloogia, madala elektrisidu heitkoguse ja kvaliteetse disaini kohta:



Soetades REDWELL kütteseadme saate omale suurepärase toote. Anname kõikidele REDWELL kütteseadmetele tootjapoolse garantii 10 aastat! REDWELL on kindel valik.

VÄRVISPEKTER

1013 PÄRL VALGE	5003 SAFIIRSIININE	7004 SIGNAAL HALL	7030 KIVI HALL	8001 OOKERPRUUN	9001 KREEMVALGE
1015 ELEVANDILUU	5009 ASUURSIININE	7012 BASALT HALL	7040 HALL	8011 PÄHKLIIRUUN	9002 HALLIKAS VALGE
3003 RUBIINPUNANE	5014 TUVI SININE	7015 KILTHALL	7048 PÄRLIHIIR HALL	8014 SEEPJA PRUUN	9005 MUST
3005 VEINIPUNANE	G002 LEHEROHELINE	701G ANTRATSITHALL		8017 ŠOKOLAADIPRUUN	9010 PUHAS VALGE
	G011 ReseDA ROHELINE	7021 TUMEHALL		8019 HALLIKAS PRUUN	901G Valge (STANDARD)

20 aastat
kogemusi

REDWELL MANUFAKTUR


REDWELL Manufaktur GmbH on Austria ettevõtte, mis on spetsialiseerunud kõrgklassi infrapuna küttekehade arendamisele ja tootmisele.

“Toodetud Austrias” pole lihtsalt kõlav hüüdlause vaid tõelisuus, mis tähistab aastakümnete pikkust kogemust ja kvaliteeti. Ettevõtte edu aluseks on toodete käsitsi tootmine.

www.redwell.com

WE ARE

THE CHAMPIONS!

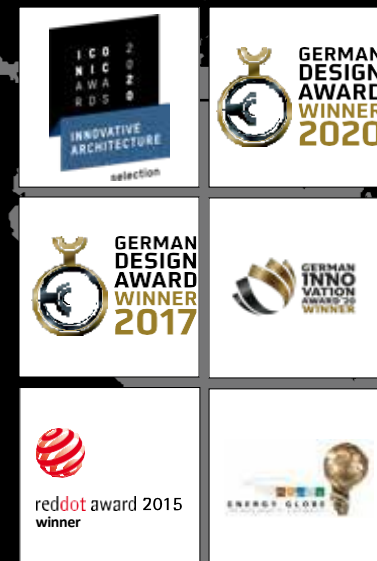



RAHVUSVAHELINE REDWELL

REDWELL on kaasaegse ja efektiivse küttetehnoloogia kaubamärk! Oleme infrapuna kütte eestvedajad ja pikaajalised arendajad ning seda kinnitab ka rahvusvaheline edu lugematute klientide hulgas. Ülemaailmne koolitatud edasimüüjate võrgustik pakub pädevat nõustamist ja personaalseid lahendusi sama suure pühendumise ja kirega nagu toodete tootmisel tehases.

Otselink REDWELL
edasimüüjate kohta



www.redwell.com/haendler/



Copyright: Januari 2023
All rights reserved!

REDWELL Manufaktur GmbH
Am Ökopark 3
A-8230 Hartberg

T: +43 3332 61 105-0
M: office@redwell.com
www.redwell.com

Head office: Hartberg. • UID: ATU50251604
Regional court: Graz • FN.: 199694 v

REDWELL EESTI OÜ

SUUR-JÕE 60, 80047 PÄRNU
T: 53 268 795
M: INFO@REDWELL.EE

WWW.REDWELL.EE
WWW.SOOJUSPADJAD.EE