

ROUND KÜTTEPANEEL



TEHNILISED ANDMED

Pealispind: pulbervärvitud roostevaba teras, valge (RAL 9016)*

Tagumine külg: lõõmutatud 3D roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseaste: IP40 (pistik), IP65 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz

Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C toatemperatuuril 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Garantii: 10 aastat

Paigaldus: seinale ja lakke

Kinnitustallad tagaküljel, kõrgus 38mm, 4 tk

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Temperatuuriregulaator ei kuulu komplekti




Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Pakendi mõõdud	Toote number
Väike round	310 W	ca. 6 kg	ca. 9 kg	Ø 580 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RSMARWHIOEU
Keskmine round	400 W	ca. 10 kg	ca. 14 kg	Ø 710 x 18 mm	850 x 830 x 90 mm	RMIDRWHIOEU
Suur round	610 W	ca. 15 kg	ca. 17 kg	Ø 900 x 18 mm	1060 x 1010 x 90 mm	RLARRWHIOEU


*saadaval kõikides RAL-värvides

Mõõdud:

Väike round

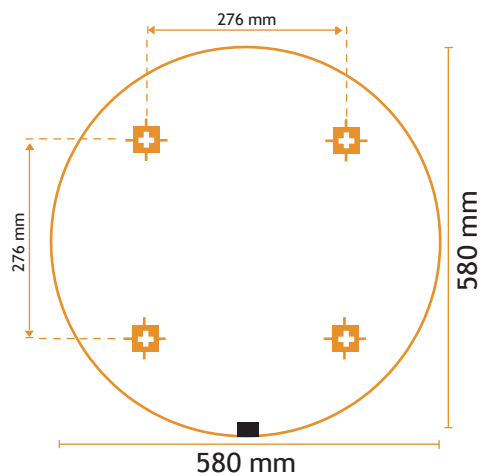

Keskmine round

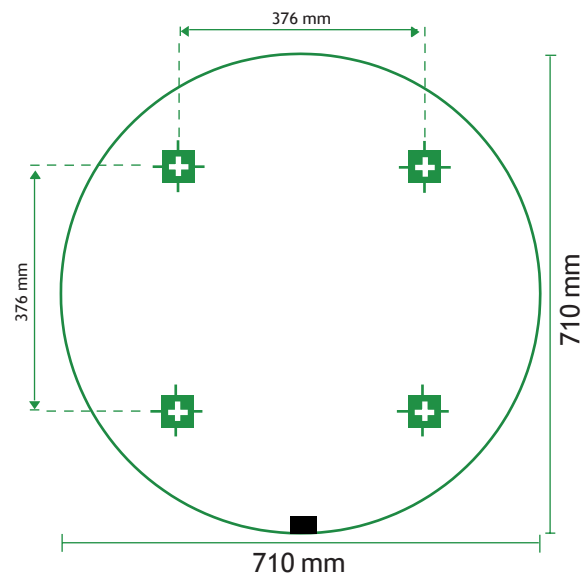

Suur round

