

DISAINKLAAS-KÜTTEPANEEL

TEHNILISED ANDMED

Esipind Exclusive-Line: ESG - keraamilise kattega,

Disainstruktuurid freesitakse klaasi sisse ja poleeritakse.

Esipind Design-Line: ESG - keraamilise kattega.,

Disainstruktuurid freesitakse ja poleeritakse klaasi sisse soonlõigetena

Tagakülg: 3D poleeritud roostevaba teras

Kinnitused: tsingisulam

Kaitseklass: IP40 (toitepistik), IP65 (püsiühendus)

Pinge: 230 Volt, 50 Hz



saadaval
toodetele
klaas-infrapuna
küttepaneel ja
rätikuivati

Mudel	Võimsus	Kaal	Kaal koos pakendiga	Mõõdud	Mõõdud koos pakendiga
R600	600 W	ca. 21 kg	ca. 24 kg	1020 x 620 x 19 mm	1160 x 720 x 90 mm
R800	800 W	ca. 23 kg	ca. 26 kg	1620 x 440 x 19 mm	1740 x 540 x 90 mm
R900	900 W	ca. 29 kg	ca. 32 kg	1220 x 720 x 19 mm	1380 x 820 x 90 mm
R1100	1100 W	ca. 32 kg	ca. 37 kg	1620 x 620 x 19 mm	1770 x 720 x 90 mm



Elektromagnetiline ühilduvus: madal elektrisudu

Garantii: 10 aastat

Pinnatemperatuur: ca. 85-90°C kui ruumi temperatuur on 20°C

Kiirgusnurk: 120°

Seinale paigaldatav


Kinnitused on tehases külge pandud tagumisele küljele, 4 või 6 tk, kõrgus 38mm

Ühenduskaabel: ca. 1,90 m

Ruumi temperatuuri regulaator ei kuulu komplekti

EXCLUSIVE-LINE

Struktuuri valik

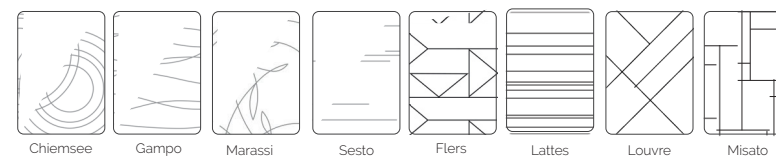

Pinnaviimistluse valik



DESIGN-LINE

